

WX 6200



Przenośne generatory Pramac: natychmiastowa pomoc w zasilaniu, zapewni awaryjne oświetlenie i wykonywanie prac na placu budowy. Najlepsze rozwiązanie, żeby mieć zasilanie w trudnodostępnych miejscach. A jeśli nie pracujesz na placu budowy, Twój przenośny generator Pramac świetnie sprawdzi się jako zasilanie awaryjne podczas przerwy w dostawie energii.

CECHY

- Silnik OHV zapewnia stałą moc dla różnych zastosowań
- Paliwo: Benzyna
- Układ rozruchowy: ręczny
- Automatyczne wyłączanie silnika w przypadku niskiego poziomu oleju chroni silnik przed uszkodzeniem
- w zestawie olej silnikowy na pierwsze uruchomienie
- Wskaźnik paliwa umożliwia użytkownikowi monitorowanie poziomu benzyny
- Praktyczna, szybka instrukcja uruchamiania dla użytkownika (naklejka)
- AVR - Automatyczny Regulator Napięcia
- Zintegrowane kółka dla łatwego transportu



Osiągi

Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	Watts	5800
Moc ciągła	Watts	5300



Silnika

Marka		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin wg 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Obroty znamionowe	rpm	3000
Paliwo		Benzyzna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	1.1
Czujnik braku oleju		√




Alternatora

Regulacja napięcia		AVR
--------------------	--	-----

Dane wymiarowe

Długość	(L) mm	800
Szerokość	(W) mm	698
Wysokość	(H) mm	620
Waga (suchy)	Kg	78
Wymiary kartonu DxSxW	mm	810x625x607

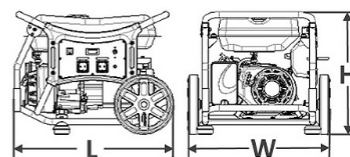

Czas pracy

Pojemność zbiornika paliwa		26
Zużycie paliwa @ 50%	l/h	2.17
Czas pracy przy 50%	h	12



Poziom hałasu

Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	97
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dB(A)	69

PANEL STEROWANIA

Umiejscowiony na agregacie i wyposażony w: wskaźniki, sterowanie, zabezpieczenia

STEROWANIE:

- Stacyjka z kluczem: OFF-ON
- Ręczny starter

WSKAZANIA

- Woltomierz
- Licznik motogodzin
- Częstotliwościomierz
- Wskaźnik paliwa

ZABEZPIECZENIA

- Wyłącznik instalacyjny
- Czujnik poziomu oleju



GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44		2
2P+T CEE 230V 32A IP44		1

The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 11/04/2022 (ID 10767)

©2022 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package.
Specifications subject to change without notice

